



INSTRUKCJA MONTAŻU FILTRA TWIST

Dziękujemy za zakup nowego filtra **TWIST**.

Zestaw wyposażony w zaawansowany wielostopniowy wkład z węglem aktywnym jest przeznaczony do poprawy smaku, zapachu i klarowności wody pitnej i użytkowej. Jest idealnym połączeniem skutecznego uzdatniania wody z prostotą i wygodą codziennego użytkowania, łatwością wymiany wkładu oraz estetycznym wzornictwem.


Zestaw przeznaczony do pracy z oddzielnymi wylewkami jedno i wielodrożnymi.

ZAWIERA:

- ❖ Filtr węglowy Twist z płytką mocującą i szybkozłączkami do wężyków ¼"
- ❖ Przyłącze metalowe z zaworkiem ⅜" z uszczelką do zasilania zestawu
- ❖ Złączka do podłączenia wylewek ½" GZ (gwint zewnętrzny) ¼" - wężyk
- ❖ Wężyk ¼" do zasilania filtra i wylewki
- ❖ Zawleczki zabezpieczające szczelność szybkozłączy ¼"

NIE ZAWIERA:

- ❖ Wylewki / baterii wielodrożnej
- ❖ Wkrętów / kołków do mocowania płytki filtra
- ❖ Taśmy teflonowej do uszczelnienia gwintów

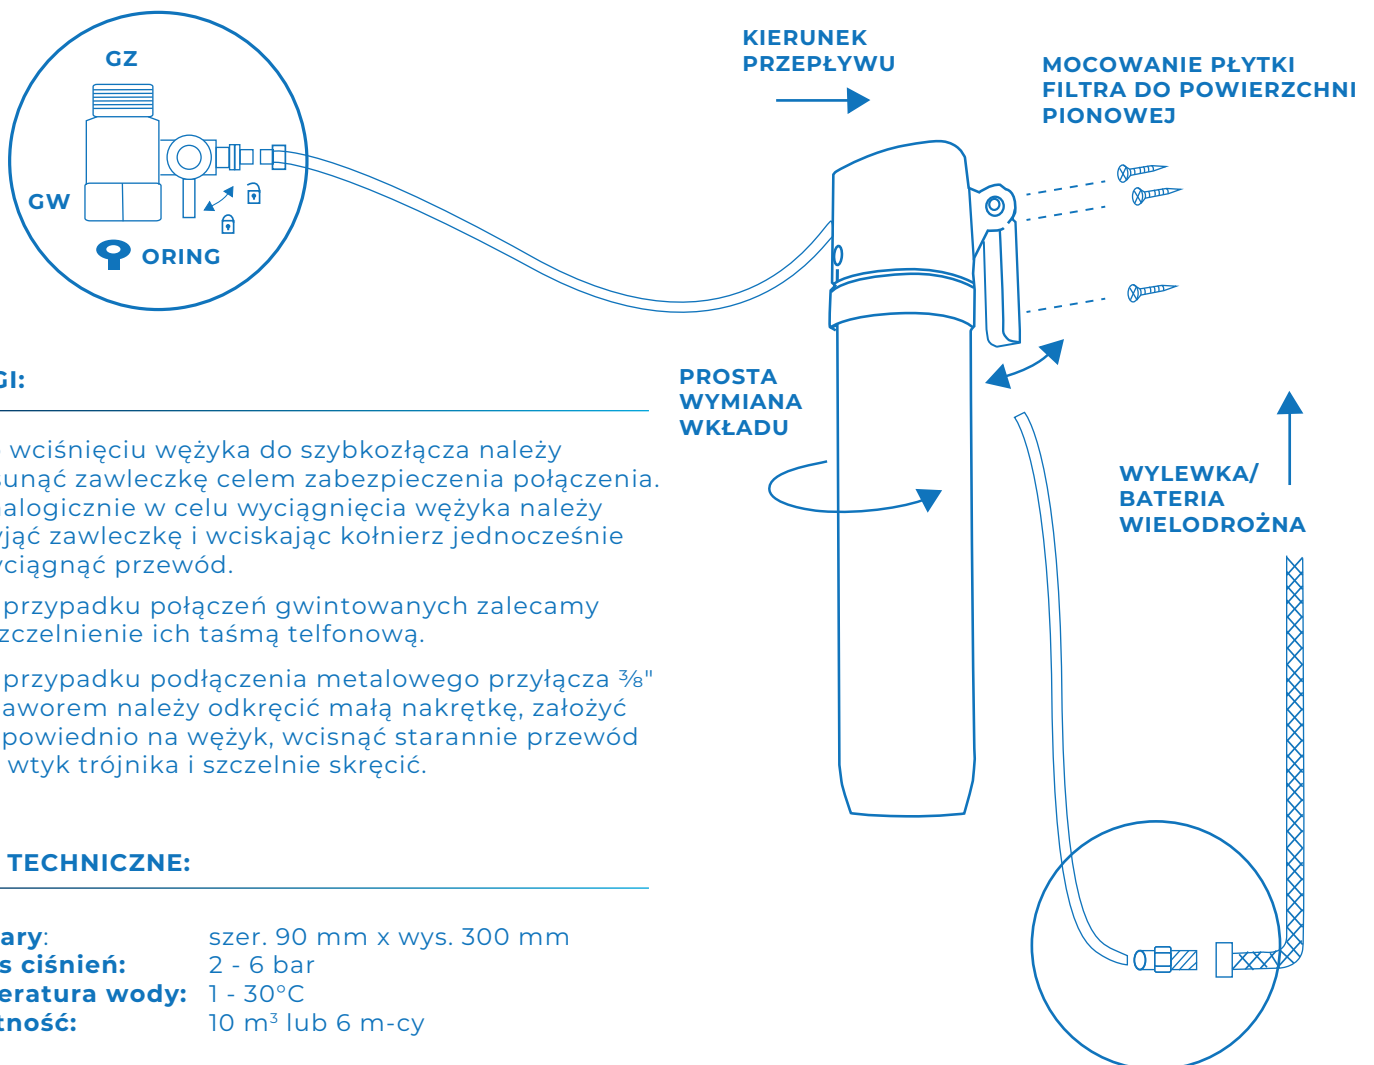

UWAGI:

- ❖ Po wciśnięciu wężyka do szybkozłącza należy wsunąć zawleczkę celem zabezpieczenia połączenia. Analogicznie w celu wyciągnięcia wężyka należy wyjąć zawleczkę i wciskając kołnierz jednocześnie wyciągnąć przewód.
- ❖ W przypadku połączeń gwintowanych zalecamy uszczelnienie ich taśmą teflonową.
- ❖ W przypadku podłączenia metalowego przyłącza ⅜" z zaworem należy odkręcić małą nakrętkę, założyć odpowiednio na wężyk, wcisnąć starannie przewód na wtyk trójnika i szczelnie skręcić.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary:	szer. 90 mm x wys. 300 mm
Zakres ciśnień:	2 - 6 bar
Temperatura wody:	1 - 30°C
Żywotność:	10 m ³ lub 6 m-cy